

# TRITURADORA FORESTALES PARA MINI CARGADORES

## DML/SSL - DML/SSL/VT



Entre 40 y 70 HP



Ø 12 cm max

### TRITURADORA FORESTAL CON ROTOR DE CUCHILLAS FIJAS PARA MINI CARGADORES.

Este es el modelo más pequeño de trituradoras forestales con rotor de dientes fijos de FAE, diseñada y fabricada para ser empleada con mini cargadores con potencia de hasta 70 HP. La construcción especialmente robusta de su estructura la constituyen en una inversión a largo plazo, mientras que el diseño especial de las cuchillas fijas, utilizables por ambos lados, permite un corte nítido del material y garantiza máxima confiabilidad y alto rendimiento. El motor hidráulico de desplazamiento variable automático lo hace la solución ideal para mini cargadores que no están equipados con un sistema de alto flujo.



#### EQUIPO ESTANDAR

Estructura y cuerpo interno "anti polvo"

Transmisión por correas

Motor hidráulico de pistones de desplazamiento variable con ajuste manual de 17/34cc con válvulas de alivio y anti cavitación (DML/SSL) - (50 - 100 L/min)

Motor hidráulico de pistones de torque variable de 55/38cc (DML/SSL/VT) - (60 - 115 L/min)

Mangueras hidráulicas

Compuerta de trituración hidráulica

Cuchilla contra corte soldada

Manómetro de control de presión de trabajo

Estructura de empuje


Válvula diversificadora (enchufe y opere)

Motor integrado a la estructura

#### OPCIONES

Motor hidráulico con mecanismo de ajuste

Motor hidráulico de pistones de desplazamiento variable con ajuste manual de 32/65cc con válvulas de alivio y anti cavitación (DML/SSL)

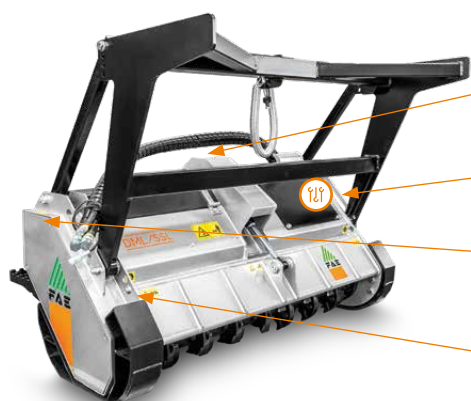

#### Manómetro

para control de presión de trabajo

#### Ajuste de Motor VT

Regulación específica (ad hoc) del motor para obtener el máximo rendimiento de cualquier sistema hidráulico



#### Válvula diversificadora (enchufe y opere)

para abrir y cerrar la compuerta de trituración hidráulica

#### Cuchillas contra corte de acero soldadas

para obtener una trituración aún más eficaz

MODELO	Potencia (HP)		Caudal (L/min)		Presión (bar)		Ancho de trabajo (mm)	Ancho total (mm)	Peso (kg)	Diámetro máximo de trituración (mm)	No. Dientes tipo E
	min	max	min	max	min	max					
DML/SSL 125	40	70	50	130	180	250	1240	1520	685	120	30
DML/SSL 150	40	70	50	130	180	250	1480	1760	785	120	36
DML/SSL 175	40	70	50	130	180	250	1720	2000	885	120	42
DML/SSL/VT 125*	40	70	60	115	180	350	1240	1520	685	120	30
DML/SSL/VT 150*	40	70	60	115	180	350	1480	1760	785	120	36
DML/SSL/VT 175*	40	70	60	115	180	350	1720	2000	885	120	42

Información referente a máquina con equipo estándar. La información técnica en este catálogo puede ser cambiada sin previo aviso.

\*Motor hidráulico de desplazamiento variable.