

MULTITAREA PARA  
UNIDADES PROPULSORAS ESPECIALES

**SFH/PM**



Entre 350 y 450 HP



Ø 35 cm max (rocas)  
Ø 45 cm max (forestal)  
Ø 55 cm max (tocones)



P 40 cm

## TRITURADORES DE ROCA - ARADOS FORESTALES - TRITURADORES FORESTALES MECANICAS/HIDRAULICAS ESPECIALES


Gracias a su solidez y extrema versatilidad, SFH/PM puede ser acoplada a unidades propulsoras especiales con potencias de hasta 450 HP para triturar vegetación y rocas de hasta 45 cm y 35 cm respectivamente y hasta profundidades de 40 cm.

La doble transmisión por engranajes que transforman velocidad en potencia de trituración, combinada con diferentes opciones de dientes en el rotor, hacen de la SFH/PM única en su categoría.



### EQUIPO ESTANDAR Y OPCIONES

Considerando las diferentes opciones disponibles y el alto nivel de personalización, la configuración final será especificada tras solicitud del cliente.

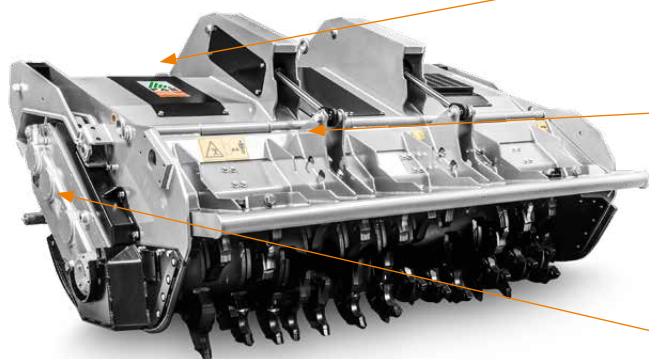

**Placas de acople (a medida)**  
(opcional)

**Compuerta de trituración hidráulica** para regular eficientemente el tamaño del grano de material triturado

**Doble transmisión lateral de engranajes** reduce la velocidad del rotor reduciendo el desgaste de los dientes

MODELO	Potencia (HP)		Caudal (L/min)		Presión (bar)		Ancho de trabajo (mm)	Ancho total (mm)	Peso (Kg)	Max profundidad de penetración (mm)	Max diametro de trituracion (mm)			N. Dientes G/3 +STC/FP
	min	max	min	max	min	max					Piedras	Forestal	Tocones	
<b>SFH/PM - 225</b>	350	450	450	550	350	415	2320	2710	5600	400	350	450	550	62+8
<b>SFH/PM - 250</b>	350	450	450	550	350	415	2560	2950	5900	400	350	450	550	68+8

Información referente a máquina con equipo estándar. La información técnica en este catálogo puede ser cambiada sin previo aviso