

MULTITAREA PARA
UNIDADES PROPULSORAS ESPECIALES

SFM/PM



Entre 300 y 450 CV



Ø 25 cm max (rocas)
Ø 30 cm max (forestal)
Ø 50 cm max (tocones)



P 30 cm


TRITURADORES DE ROCA - ARADOS FORESTALES - TRITURADORES FORESTALES MECANICAS/HIDRAULICAS ESPECIALES

Gracias a su solidez y extrema versatilidad, SFM/PM puede ser acoplada a unidades propulsoras especiales con potencias de hasta 450 HP.



EQUIPO ESTANDAR Y OPCIONES

Considerando las diferentes opciones disponibles y el alto nivel de personalización, la configuración final será especificada tras solicitud del cliente.

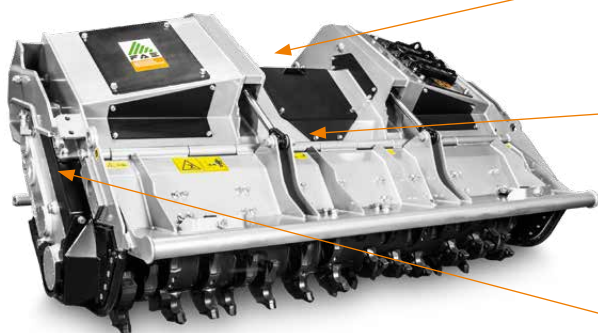

Placas de acople (a medida)
(opcional)



Compuerta de trituración hidráulica para regular eficientemente el tamaño del grano de material triturado



Doble transmisión lateral de engranajes reduce la velocidad del rotor reduciendo el desgaste de los dientes

MODELO	Potencia (HP)		Caudal (L/min)		Presión (bar)		Ancho de trabajo (mm)	Ancho total (mm)	Peso (Kg)	Max profundidad de penetración (mm)	Max diametro de trituración (mm)			N. Dientes G/3+ STC/3/FP
	min	max	min	max	min	max					Stones	Forestry	Stump	
SFM/PM - 225	300	450	450	550	350	400	2310	2620	4100	350	250	300	500	58+6
SFM/PM - 250	300	450	450	550	350	400	2550	2860	4400	350	250	300	500	62+6

Información referente a máquina con equipo estándar. La información técnica en este catálogo puede ser cambiada sin previo aviso